


Zest LED

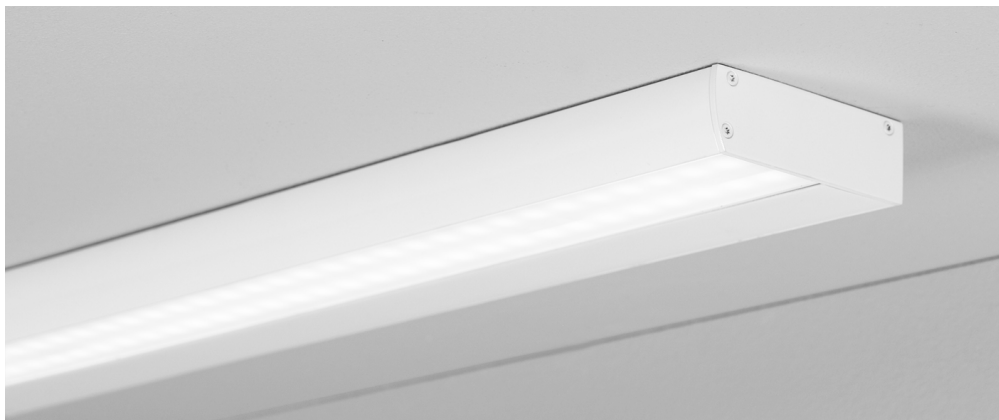

Montage

Undersida av överskåp, hyllor och dylikt. Uppfästning via två nyckelhål.

Anslutning

För fast anslutning med 230 V, inbyggt LED-driftdon. Snabbkopplingsplint 5x1,5 mm². 1-fas överkoppling möjlig. Ledningsinföring på armaturens baksida.

Utförande

Armaturstomme av extruderad aluminium i vitt (RAL 9016) lackerad. Diffusor av opal akryl. Täcklock av extruderad plast. Gavlar av vitlackerad aluminium.


Ljusstyrning

Tänd/släck eller reglerbar via faspulskontroll och återfjädrande tryckknapp i armaturstommens front alt. via extern återfjädrande tryckknapp. I det sista alternativet finns ingen brytare i armaturen.

Övrigt

3000/4000 K: Ra (CRI) min. 80, MacAdam 4 SDCM. Livslängd driver: upp till 100.000 h/10 % (max bortfall).

| W | kg | Längd | K | lm | lm/W | Livslängd | Art.No. |
|-------------------------------|-----|-------|------|------|------|---|---------|
| Dimbar via tryckknapp i front | | | | | | | |
| 12 | 1.4 | 600 | 4000 | 1055 | 88 | L ₈₀ B ₅₀ 50.000 h | 18231 |

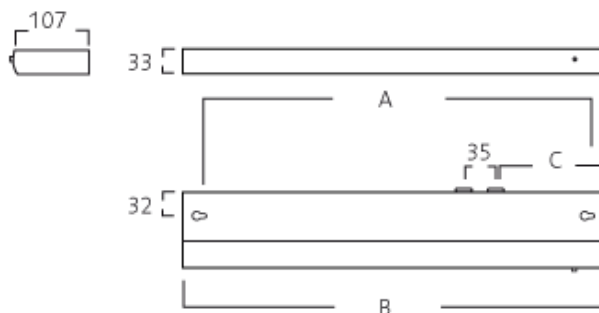

| Length | A | B | C |
|--------|------|------|-----|
| 600 | 550 | 599 | 141 |
| 1200 | 1130 | 1181 | 430 |