



COMFORT G2 IP44




E-nummer: 7450588

Infälld LED-armatur i IP44-utförande för installation direkt på 230V, motsvarar 50W/12V och 85W/230V halogen med upp till 90% energibesparing. Armaturen kan ljusregleras med många av de vanligaste dimrarna på marknaden. Levereras med fasdimringsbart drivdon försett med snabbkopplingsplintar och skruvfri dragavlastning som ger blixtnabb installation. Vidarekopplingsbart. Kan monteras under spärskikt tillsammans med vår Spot Guard Gles.


Variantnamn	Comfort G2 IP44 Vit	Finns i 2 varianter
Färg	Vit	Finns i 2 varianter
Diameter (mm)	90	
IP-klass	44	
Effekt LED (W)	6,7	
Dimbar	Ja	
Ljuskälla (typ)	LED	
Ljusfärg	Varmvit	
Färgtemperatur (K)	2700	
Spridningsvinkel (°)	36	
Riktbar	Nej	
Höjd (mm)	60	
Effekt Armatur (W)	8	
Drivdon ingår	Ja	
Spänning Nominell (V)	230	
Spänning Intervall (V)	220-240	
Armaturlumen (lm)	562	
Ljusstyrka (cd)	1235	
Spänning (typ)	AC	
Färgåtergivning (Ra)	>80	
Montage	Infällt	
Infästning	Montagefjäder	

Skyddsklass	II
F-märkt	Ja
F-märke tak	Ja
Livslängd (typ)	(L70)
Livslängd (h)	35000
Livslängd Ta (°C)	45
Material	Aluminium
Min. inbyggnadsmått (mm)	300x228x60
Höjd infälld del (mm)	55
Höjd utvändig del (mm)	5
Min. håltagning (Ø mm)	70
Max. håltagning(Ø mm)	70
Min. taktjocklek (mm)	1
Taktjocklek Intervall (mm)	1-28
Ljuskälla	LED
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla ingår (typ)	Inbyggd
Antal ljuskällor (st)	1
Antal LED (st)	1
Systemeffekt (W)	8
Effektivitet LED (lm/W)	83
Min. spänning (V)	220
Max. spänning (V)	240
Max. effekt (W)	8
Konstantström (mA)	180
Min. Ta (°C)	-10
Max. Ta (°C)	45
Max. Tc (°C)	85
Styring	Fasdimring (bakkant), Fasdimring (framkant)
Vidarekoppling	Ja


Anslutning (typ)	Snabbplint
Drivdonsmodell	Konstantström
Vikt (kg)	0,17
Färgtolerans (SDCM)	3
Nätfrekvens (Hz)	50
Max. taktjocklek (mm)	28
Drivdonsbortfall per 1000h (%)	0,1

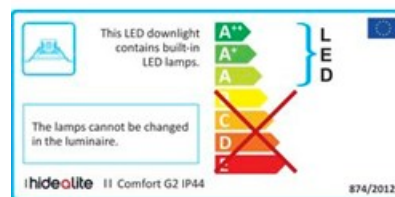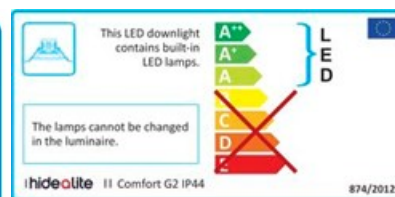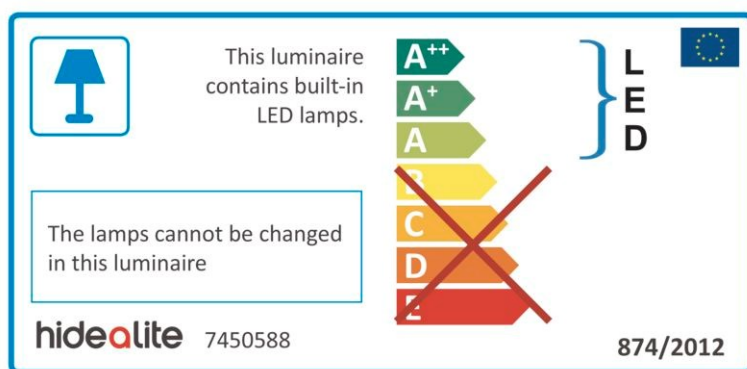

(mm)

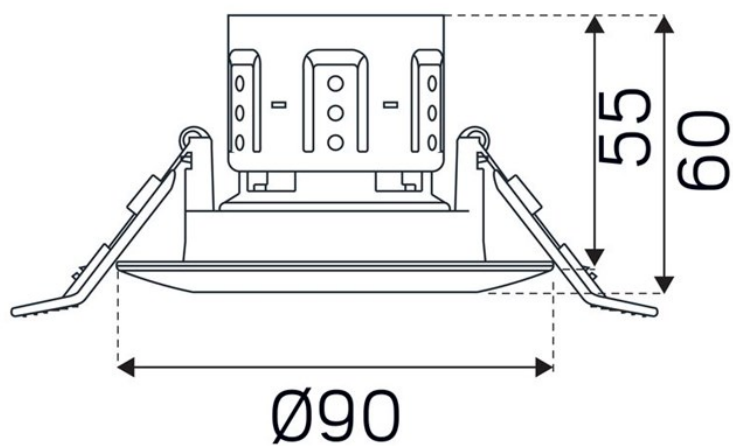

(mm)

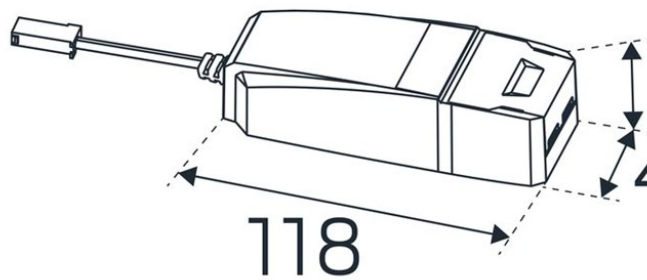





This LED downlight contains built-in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

hidealite II Comfort G2 IP44

874/2012

A++
A+
A
C
D
E

LED

This LED downlight contains built-in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

hidealite II Comfort G2 IP44

874/2012

A++
A+
A
C
D
E

LED

